

# PARE-SOLEIL POUR AISHELL

## Notice de montage et d'utilisation

Merci pour votre achat du Pare-Soleil pour coque aiShell Air ou mini.


Ce pare-soleil est composé de deux pinces de fixation et d'une visière.  
La visière peut être placée sur 3 positions : fermée, semi-ouverte et ouverte à 90°. **La position la plus efficace pour masquer le soleil et/ou les reflets est semi-ouverte.** Il peut-être nécessaire d'orienter l'iPad un peu plus à l'horizontale qu'en l'absence de visière.

**Attention :** l'ensemble ne doit pas être exposé à des efforts mécaniques autres que la force du vent ou les chocs / secousses du bateau. En particulier, on veillera à **ne pas forcer la rotation** de la visière et à ne pas saisir l'iPad par le pare-soleil, au risque de casser les fixations. Consulter notre **vidéo** sur la page produit sur notre site ou sur <https://www.youtube.com/watch?v=6JnEGy3Uavw>

### INSTALLATION / RETRAIT DES PINCES

Installer les deux pinces sur le bord long en les faisant légèrement pivoter vers le bas jusqu'à entendre un « clic ». S'assurer que les pinces sont écartées au maximum.

Faire le mouvement **inverse** pour retirer les pinces (du bas vers le haut en soulevant la branche inférieure)

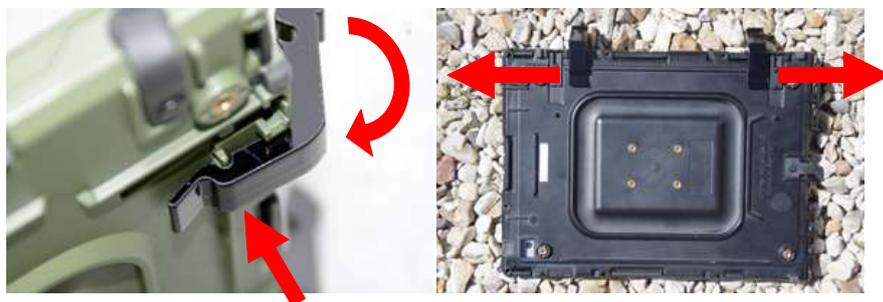

### INSTALLATION DE LA VISIERE\*

Insérer la visière **face brillante vers l'extérieur** par la fente arrière (1) et la faire pivoter doucement vers l'avant (2) . Tester les différentes positions et repérer l'enfoncement dans les encoches hautes et basses.

\*retirer préalablement la pellicule protectrice bleue si elle est présente



**IMPORTANT**

1. NE JAMAIS FORCER LA ROTATION
2. UNE FOIS EN POSITION, VERIFIER QUE LA VISIERE EST BIEN ENGAGEE DANS SES ENCOCHES DANS LA PINCE.

### USAGE DE L'ELASTIQUE

Pour une meilleure tenue de la visière en cas de **vent fort** ou de **secousses**, passer l'élastique sous le décrochement à l'arrière des pinces. **Toujours libérer l'élastique avant de changer la position de la visière.**



### TRANSPORT / STOCKAGE

Pour protéger l'écran de votre iPad Case, rabattre simplement la visière.

Il est également possible d'enlever les pinces lors du transport : dans ce cas, passer l'élastique autour du boîtier.

